

工 事 名：令和6年災第6182号 市道内保根子屋線道路災害復旧工事 工事場所：輪島市 門前町内保地内					数 量 調 書(1/1)	
工 種	規 格	寸 法	単位	数 量	計 算 式	摘 要
土 工						
	掘 削		m3	20	15.74 = 15.74 m3	
	床 掘			0.4	0.13 × 3.00 = 0.39 m3	
	埋 戻			0.2	0.08 × 3.00 = 0.24 m3	
	残 土 処 分	残土整地	m3	20	15.74 = 15.74 m3	仮置き場へ
舗 装 工						
	表 層 工	密粒度As (20F) t =5cm	m2	166	165.55 = 165.55 m ²	
	不陸整正	粒調碎石 (M-30) t =3cm	m2	8	8.15 = 8.15 m ²	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-30) t =10cm	m2	157	157.40 = 157.40 m ²	
排 水 工						
	U型側溝	1 種 300B 300×300	m	3	3.00 = 3.00 m	
取 壊 工						
	舗装切断工		m	8	8.10 = 8.10 m	
	アスファルト舗装版 破 碎 工		m2	170	165.55 = 165.55 m2	
	アスファルト殻運搬		m3	8	V= 0.05 × 165.55 = 8.28 m3	
	アスファルト殻 処 分 費		t	19	W= 8.28 × 2.35 = 19.45 t	
	Co殻処分		m3	0.2	V= 0.052 × 3.00 = 0.16 m3	
						輪 島 市

工事場所： 輪島市 門前町内保地内

土 量 計 算 書

上層路盤工	計	157.40 m2
下層路盤工	計	0.00 m2


157.40 m2

0.00 m2

鉄筋コンクリートU型側溝

呼称

300

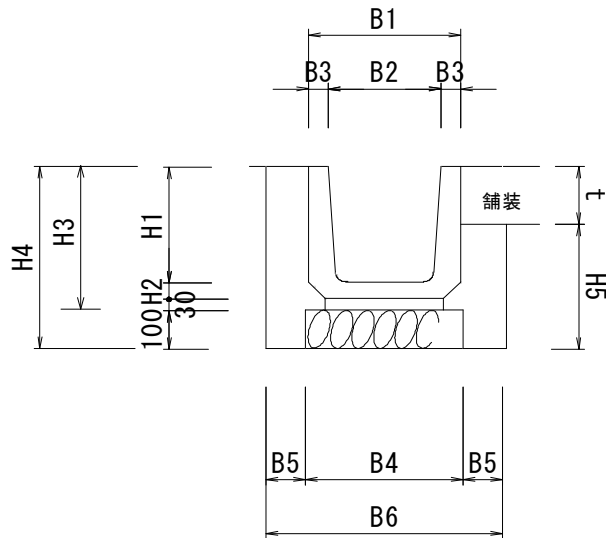

B1	0.370 式
B2	0.300
B3	0.035
B4	0.370 式
B5	0.100
B6	0.570 式
H1	0.300
H2	0.040
H3	0.370 式
H4	0.470 式
H5	0.320 式
舗装 t	0.150
1m当り重量	0.129

土工

1m当り

床掘	民地側	0.10×0.47	=	0.05m ³
	道路側	0.10×0.32	=	0.03m ³
	基礎部	$0.37 \times (0.10 + 0.03)$	=	0.05m ³
	計		=	0.13m ³
埋戻し	民地側	0.10×0.47	=	0.05m ³
	道路側	0.10×0.32	=	0.03m ³
	計		=	0.08m ³

1m当り

Co取壊し	$(0.13 / 2.5) \times 10$	=	0.052m ³
-------	--------------------------	---	---------------------

数量

10m当り

基礎碎石	$0.37 \times 0.10 \times 10$	=	0.37m ³
------	------------------------------	---	--------------------