

令和6年1月1日発生能登半島地震災害
令和6年9月発生能登半島豪雨災害

輪 島 市 門 前 町
浅 生 田 川
1-1・1-2・1-3工区

査定番号	6災11506号
河 川 名	普通河川浅生田川

数 量 計 算 書

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	1-1工区	1-2工区	1-3工区	設計数量	数量	備考
河川土工										
	掘削工									
		掘削	土砂、オープンカット	m3	465.2	152.6	157.7	775.5	780	
	盛土工									
		路体(築堤)盛土	W<2.5m	m3	74.8	57.4	59.1	191.3	190	
	法面整形工									
		法面整形(盛土部)	土砂	m3	152.4	216.4	67.9	436.7	440	
		法面整形(切土部)	土砂	m3	5.6			5.6	6	
	作業土工	床掘り	土砂	m3	779.4	175.1	301.3	1255.8	1300	
		埋戻し	最大埋戻幅1m≦W<4m	m3	550.6	150.2	244.5	945.3	950	
		基面整正		m2	172.1	43.9	105.6	321.6	320	
	残土処理工									
		残土処理	ダンプ運搬、残土処理	m3	549.7	97.0	121.6	768.3	770	
	法面護岸工									
	重力式擁壁工									
		重力式擁壁	水抜きパイプ有	m			31.9	31.9	32.0	
		普通コンクリート	21-8-408B、W/C≦60%	m3			67.2	67.2	67	
		基礎材	t=200、RC-40	m2			49.8	49.8	50	基礎延長L=31.9m
	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)									
		ブロック張	1:1.5 控え350 水抜きパイプ有	m	93.5			93.5	93.5	
		ブロック張	縁張	m2	488.9			488.9	489	
	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)									
		ブロック積	1:0.4 控え350 水抜きパイプ有	m	36.0	59.8	65.7	161.5	161.5	
		ブロック積	縁積	m2	93.2	173.3	171.9	438.4	438	
		裏込材(砕石)	RC-40	m3	132.2	83.6	75.4	291.2	291	
		大型ブロック積	1:0.4 控え500 水抜きパイプ有	m	79.2			79.2	79.2	
		大型ブロック積	縁積	m2	216.7			216.7	217	
		間込コンクリート	18-8-258B	m3	71.9			71.9	72	
		裏込材(砕石)	RC-40	m3	88.8			88.8	89	
		目地材	瀝青質繊維目地材 t=10	m2	8.7			8.7	9.0	材料費のみ
		天端工		m	115.2	59.8	65.7	240.6	240.6	
			コンクリート 21-8-258B、W/C≦60%	m3	4.15	2.00	4.67	10.8	11.0	
		目地材	瀝青質繊維目地材 t=10	m2	0.81	0.40	0.91	2.1	2.0	
		基礎工(ブロック張)		m	93.5			93.5	94	
			コンクリート 21-8-408B、W/C≦60%	m3	2.28			2.3		10mあたり
			基礎材 t=200、RC-40	m2	7.60			7.6		10mあたり
		基礎工(ブロック積)		m	35.8	59.8	66.0	161.7	162	
			コンクリート 21-8-408B、W/C≦60%	m3	1.10	1.10	1.10	3.3		10mあたり
			基礎材 t=100、RC-40	m2	7.00	7.00	7.00	21.0		10mあたり
		基礎工(大型ブロック積)		m	78.7			78.7	79	
			コンクリート 21-8-408B、W/C≦60%	m3	1.50			1.5		10mあたり
			基礎材 t=100、RC-40	m2	9.00			9.0		10mあたり
	小口止工									
	小口止工									
		小口止工		箇所	4.0	2.0	2.0	8.0	8	
			(コンクリート) 21-8-408B、W/C≦60%	m3	5.4	2.1	2.2	9.6	10	
		目地材	瀝青質繊維目地材 t=10	m2	5.8	2.3	2.1	10.2	10	
	隔壁工									
	隔壁工									
		隔壁工		箇所	10.0	3.0	3.0	16.0	16	
			(コンクリート) 21-8-408B、W/C≦60%	m3	8.6	2.4	2.1	13.1	13	
		目地材	瀝青質繊維目地材 t=10	m2	27.8	6.8	6.2	40.7	41	
	雑工									
	縁ブロック積			m2	3.6	3.5		7.1	7	
	撤去工									
	取壊工									
		ブロック取壊し(Go)	控え350、無筋構造物	m3	180.0	44.0	94.0	318.0	318	
		段運搬	コンクリート段運搬	m3	180.0	44.0	94.0	318.0	318	
			コンクリート段処分	t	423.0	103.4	220.9	747.3	747	
仮設工										
	工事用通路工	敷鉄板(22×1524×3048)	設置・撤去	m2	144.0		357.0	501.0	501	106*1.9=202日(1-1工区) 60*1.9=114日(1-3工区)
				枚	31.0		46.0	77.0	77	
			運搬費	t	24.9		36.9	61.8	62	
	仮設坂路工	仮設坂路盛土		m3	25.6			25.6	30	
		仮設坂路掘削(工事用通路撤去)		m3	25.6			25.6	30	
	仮縁切工	大型土のう 高密度ポリエチレン管 シツク&管	制作・設置・購入土	袋	54.0			54.0	54	
	仮水路工		φ700	m	14.6			14.6	15	
	水替え工	ポンプ設置・撤去		箇所	1.0	1.0	1.0	3.0	3	
		ポンプ運転	作業時排水	日		30.0		30.0	30	

令和6年1月1日発生能登半島地震災害
令和6年9月発生能登半島豪雨災害

輪 島 市 門 前 町 浅 生 田 川

1 - 1 工 区

査定番号	6災 11506号
河 川 名	普通河川浅生田川

数 量 計 算 書

数量総括表

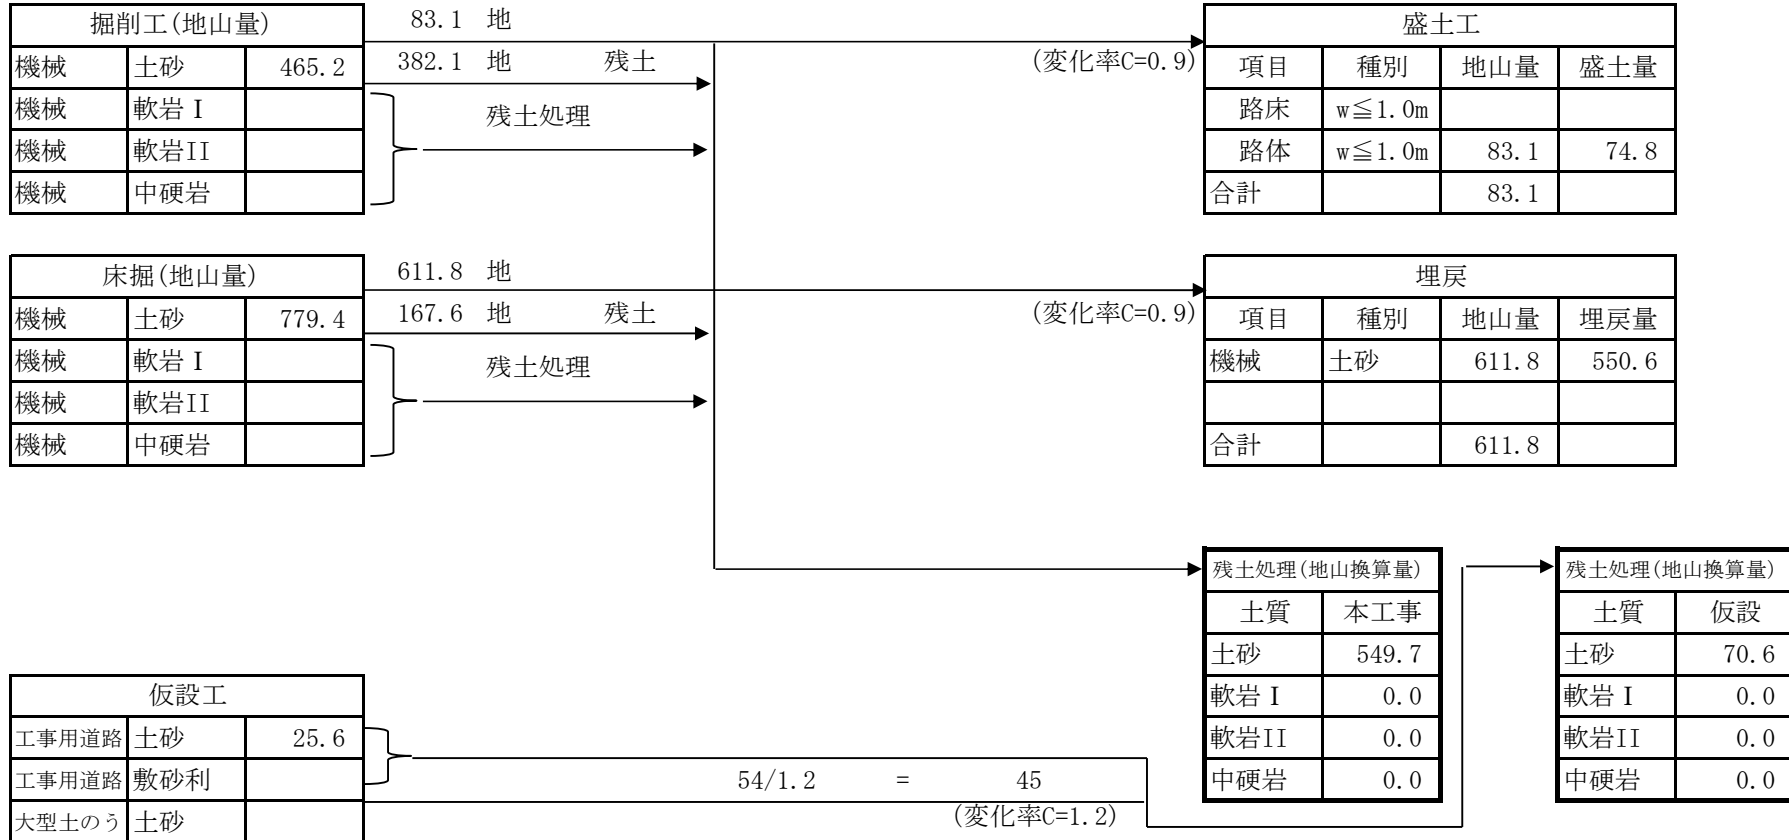
工種	種別	細別	規格	単位	設計数量	数量	備考
河川土工							
	掘削工						
		掘削	土砂、オープンカット	m3	465.2	470	
	盛土工						
		路体(築堤)盛土	W<2.5m	m3	74.8	70	
	法面整形工						
		法面整形(盛土部)	土砂	m2	152.4	150	
		法面整形(切土部)	土砂	m2	5.6	6	
	作業土工	床掘り	土砂	m3	779.4	780	
		埋戻し	最大埋戻幅1m≦W<4m	m3	550.6	550	
		基面整正		m2	172.1	170	
	残土処理工						
		残土処理	ダンプ運搬、残土処理	m3	549.7	550	
法覆護岸工							
	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)						
		ブロック張	1:1.5 控え350 水抜きパイプ有	m	93.5	93.5	天端延長
		ブロック張	練張	m2	488.9	489	107.6m3/488.9m2× 10=2.2m3
		ブロック積	1:0.4 控え350 水抜きパイプ有	m	36.0	36	
		ブロック積	練積	m2	93.2	93	胴込Co含む
		裏込材(砕石)	RC-40	m3	132.2	132	ブロック張+ブロック積
		大型ブロック積	1:0.4 控え500 水抜きパイプ有	m	79.2	79.2	
		大型ブロック積	練積	m2	216.7	217	
		胴込コンクリート	18-8-25BB	m3	71.9	72	216.7×0.332=71.9m3
		裏込材(砕石)	RC-40	m3	88.8	89	
		目地材	瀝青質繊維目地材 t=10	m2	8.7	9	材料費のみ
		天端工		m	115.2	115.2	
			コンクリート 21-8-25BB、W/C≦60%	m3	4.15	4	
		目地材	瀝青質繊維目地材 t=10	m2	0.81	0.8	
		基礎工(ブロック張)		m	93.5	93.5	
			コンクリート 21-8-40BB、W/C≦60%	m3	2.28		10mあたり
			基礎材 t=200、RC-40	m2	7.60		10mあたり
		基礎工(ブロック積)		m	35.8	35.8	
			コンクリート 21-8-40BB、W/C≦60%	m3	1.10		10mあたり
			基礎材 t=100、RC-40	m2	7.00		10mあたり
		基礎工(大型ブロック積)		m	78.7	78.7	
			コンクリート 21-8-40BB、W/C≦60%	m3	1.50		10mあたり
			基礎材 t=100、RC-40	m2	9.00		10mあたり
小口止工							
	小口止工						
		小口止工		箇所	4.0	4	
			(コンクリート) 21-8-40BB、W/C≦60%	m3	5.4	5	
		目地材	瀝青質繊維目地材 t=10	m2	5.8	6	
隔壁工							
	隔壁工						
		隔壁工		箇所	10.0	10	
			(コンクリート) 21-8-40BB、W/C≦60%	m3	8.6	9	
		目地材	瀝青質繊維目地材 t=10	m2	27.8	28	
雑工							
	雑工						
		練ブロック積		m2	3.6	4	胴込Co含む

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

1工区



土 積 計 算 書 (1)

測 点	単距離 [m]	掘削 (C1)			築堤盛土 (B1)						備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]	平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]				
NO. 24. 70		2. 4			0. 3						
NO. 40. 00	15. 30	2. 4	2. 40	36. 7	0. 3	0. 30	4. 6				
NO. 60. 00	20. 00	1. 3	1. 85	37. 0	0. 3	0. 30	6. 0				
NO. 80. 00	20. 00	2. 2	1. 75	35. 0	0. 4	0. 35	7. 0				
NO. 100. 00	20. 00	1. 9	2. 05	41. 0	0. 4	0. 40	8. 0				
NO. 120. 00	20. 00	2. 7	2. 30	46. 0	1. 0	0. 70	14. 0				
NO. 133. 00		5. 6			0. 0						
NO. 140. 00	7. 00	2. 8	4. 20	29. 4	0. 1	0. 05	0. 4				
NO. 160. 00	20. 00	2. 1	2. 45	49. 0	1. 1	0. 60	12. 0				
NO. 180. 00	20. 00	2. 0	2. 05	41. 0	0. 5	0. 80	16. 0				
NO. 200. 00	20. 00	2. 1	2. 05	41. 0	0. 0	0. 25	5. 0				
NO. 220. 00	20. 00	2. 7	2. 40	48. 0	0. 0	0. 00	0. 0				
NO. 240. 00	20. 00	1. 9	2. 30	46. 0	0. 1	0. 05	1. 0				
NO. 247. 00	7. 00	1. 9	1. 90	13. 3	0. 1	0. 10	0. 7				
NO. 247. 00+1. 89	1. 89	0. 0	0. 95	1. 8	0. 0	0. 05	0. 09				
合 計	211. 2			465. 2			74. 8				

土 積 計 算 書 (2)

測 点	単距離 [m]	床 掘 り (c1)			埋 戻 し (b1)			基 面 整 正 (K1)			備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]	平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]	法 長 [m]	平均法長 [m]	平 積 [m2]	
NO. 24. 70		4. 7			2. 8			0. 8			
NO. 40. 00	15. 30	4. 7	4. 70	71. 9	2. 8	2. 80	42. 8	0. 8	0. 80	12. 2	
NO. 60. 00	20. 00	4. 6	4. 65	93. 0	2. 8	2. 80	56. 0	0. 8	0. 80	16. 0	
NO. 80. 00	20. 00	4. 7	4. 65	93. 0	2. 8	2. 80	56. 0	0. 8	0. 80	16. 0	
NO. 100. 00	20. 00	4. 7	4. 70	94. 0	2. 8	2. 80	56. 0	0. 8	0. 80	16. 0	
NO. 120. 00	20. 00	4. 7	4. 70	94. 0	2. 8	2. 80	56. 0	0. 8	0. 80	16. 0	
NO. 133. 00		3. 0			2. 8			0. 9			
NO. 140. 00	7. 00	3. 0	3. 00	21. 0	2. 7	2. 75	19. 3	0. 9	0. 90	6. 3	
NO. 160. 00	20. 00	3. 0	3. 00	60. 0	2. 3	2. 50	50. 0	0. 9	0. 90	18. 0	
NO. 180. 00	20. 00	3. 0	3. 00	60. 0	2. 4	2. 35	47. 0	0. 9	0. 90	18. 0	
NO. 200. 00	20. 00	3. 0	3. 00	60. 0	2. 7	2. 55	51. 0	0. 9	0. 90	18. 0	
NO. 220. 00	20. 00	2. 7	2. 85	57. 0	2. 5	2. 60	52. 0	0. 7	0. 80	16. 0	
NO. 240. 00	20. 00	2. 7	2. 70	54. 0	2. 2	2. 35	47. 0	0. 7	0. 70	14. 0	
NO. 247. 00	7. 00	2. 7	2. 70	18. 9	2. 2	2. 20	15. 4	0. 7	0. 70	4. 9	
NO. 247. 00+1. 89	1. 89	0. 0	1. 35	2. 6	0. 0	1. 10	2. 1	0. 0	0. 35	0. 7	
合 計	211. 2			779. 4			550. 6			172. 1	

土 積 計 算 書 (3)

測 点	単距離 [m]	法面整形(盛土部)(L1)			法面整形(切土部)(L2)			備 考
		法 長 [m]	平均法長 [m]	平 積 [m2]	法 長 [m]	平均法長 [m]	平 積 [m2]	
NO. 24. 70		0. 0			0. 0			
NO. 40. 00	15. 30	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 60. 00	20. 00	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 80. 00	20. 00	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 100. 00	20. 00	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 120. 00	20. 00	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 133. 00		1. 8			1. 6			
NO. 140. 00	7. 00	1. 1	1. 45	10. 2	0. 0	0. 80	5. 6	
NO. 160. 00	20. 00	2. 0	1. 55	31. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 180. 00	20. 00	1. 8	1. 90	38. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 200. 00	20. 00	1. 6	1. 70	34. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 220. 00	20. 00	0. 8	1. 20	24. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 240. 00	20. 00	0. 4	0. 60	12. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 247. 00	7. 00	0. 4	0. 40	2. 8	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 247. 00+1. 89	1. 89	0. 0	0. 20	0. 4	0. 0	0. 00	0. 0	
合 計	211. 2			152. 4			5. 6	

法 覆 護 岸 工 数 量 集 計 表

種別・細別・規格	単位	計 算 式	数 量	備 考
コンクリートブロック工				
張ブロック(1割5分型)	m	ブロック張護岸工計算書より	93.5	※天端延長
張ブロック(1割5分型)	m2	ブロック張護岸工計算書より	488.9	練張、控え350
積ブロック	m	ブロック積護岸工計算書より	36.0	※天端延長
積ブロック	m2	ブロック積護岸工計算書より	93.2	練積、控え350
裏込材(砕石)	m3	裏込材計算書より	132.2	RC-40
積ブロック(大型)	m	ブロック積護岸工計算書より	79.2	※天端延長
積ブロック(大型)	m2	ブロック積護岸工計算書より	216.7	練積、控え500
目地材	m3	ブロック積護岸工計算書より	8.7	
裏込材(砕石)	m3	裏込材計算書より	88.8	RC-40
天端工	m	ブロック積護岸工計算書より	115.2	※天端延長
コンクリート	m3	$(0.36 \div 10) \times 115.2$	4.15	
目地材	箇所 m2	$115.2 \div 5$ $0.07 \div 2 \times 23$	23 0.81	
基礎工(ブロック積)	m	ブロック積護岸工計算書より	35.8	※基礎延長
コンクリート	m3	$(1.10 \div 10) \times 35.8$	3.9	
基礎材	m3	$(7.00 \div 10) \times 35.8$	25.1	
基礎工(大型ブロック積)	m	ブロック積護岸工計算書より	78.7	※基礎延長
コンクリート	m3	$(1.50 \div 10) \times 78.7$	11.8	
基礎材	m3	$(9.00 \div 10) \times 78.7$	70.8	
基礎工(ブロック張)	m	ブロック積護岸工計算書より	93.5	※基礎延長
コンクリート	m3	$(2.28 \div 10) \times 93.5$	21.3	
基礎材	m3	$(7.60 \div 10) \times 93.5$	71.1	
小口止工1	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.6	
目地材	m2	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.9	
小口止工2	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.5	
目地材	m2	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.8	
小口止工3	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.2	
目地材	m2	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.2	
小口止工4	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.1	
目地材	m2	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.0	
隔壁工1	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量(小口止・隔壁工)より	0.9	
目地材	m2	単位数量(小口止・隔壁工)より	3.7	
隔壁工2	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量(小口止・隔壁工)より	0.9	
目地材	m2	単位数量(小口止・隔壁工)より	3.7	

ブロック張護岸工計算書

区間	天端延長	基礎延長	平均延長	護岸直高		平均直高	擁壁法長	面 積	胴込Co 0.22 (m3/m2)
	L1 (m)	L2 (m)	L (m)	起点側 H1 (m)	終点側 H2 (m)	H (m)	SL (m)	A (m2)	
NO. 24.7 ～ 目地材1	9.900	9.900	9.90	3.017	2.992	3.01	5.42	53.7	11.8
目地材1 ～ 隔壁工1	9.878	9.878	9.88	2.992	2.967	2.98	5.37	53.1	11.7
隔壁工1 ～ 目地材2	9.325	9.325	9.33	2.967	2.943	2.96	5.34	49.8	11.0
目地材2 ～ 隔壁工2	9.200	9.200	9.20	2.943	2.920	2.93	5.28	48.6	10.7
隔壁工2 ～ 目地材3	9.200	9.200	9.20	2.920	2.897	2.91	5.25	48.3	10.6
目地材3 ～ 隔壁工3	9.200	9.200	9.20	2.897	2.874	2.89	5.21	47.9	10.6
隔壁工3 ～ 目地材4	9.200	9.200	9.20	2.874	2.850	2.86	5.16	47.5	10.4
目地材4 ～ 隔壁工4	9.200	9.200	9.20	2.850	2.827	2.84	5.12	47.1	10.4
隔壁工4 ～ 目地材5	9.200	9.200	9.20	2.827	2.804	2.82	5.08	46.7	10.3
目地材5 ～ NO. 120	9.200	9.200	9.20	2.804	2.780	2.79	5.03	46.3	10.2
合 計	93.5	93.5						488.9	107.6

大型ブロック積護岸工計算書

区間	天端延長	基礎延長	平均延長	護岸直高		平均直高	擁壁法長	面 積	目地材
	L1 (m)	L2 (m)	L (m)	起点側 H1 (m)	終点側 H2 (m)	H (m)	SL (m)	A (m2)	
NO. 133 ～ 目地材6	5.953	5.943	5.95	2.747	2.732	2.74	2.95	17.6	
目地材6 ～ 隔壁工5	6.000	6.000	6.00	2.732	2.717	2.73	2.94	17.6	目地材6 (H=2.732) 0.5×2.94×1.22=1.79
隔壁工5 ～ 目地材7	6.500	6.500	6.50	2.717	2.701	2.71	2.92	19.0	
目地材7 ～ 隔壁工6	6.300	6.300	6.30	2.701	2.685	2.69	2.90	18.3	目地材7 (H=2.701) 0.5×2.91×1.22=1.78
隔壁工6 ～ 目地材8	9.000	9.000	9.00	2.685	2.662	2.67	2.88	25.9	
目地材8 ～ 隔壁工7	9.000	9.000	9.00	2.662	2.639	2.65	2.86	25.7	目地材8 (H=2.662) 0.5×2.87×1.22=1.75
隔壁工7 ～ BC2	7.049	7.049	7.05	2.639	2.621	2.63	2.83	20.0	
BC2 ～ 目地材9	1.951	1.839	1.90	2.621	2.617	2.62	2.82	5.35	
目地材9 ～ 隔壁工8	9.000	9.000	9.00	2.617	2.596	2.61	2.81	25.3	目地材9 (H=2.617) 0.5×2.82×1.22=1.72
隔壁工8 ～ 折れ点2	6.117	6.005	6.06	2.596	2.581	2.59	2.79	16.9	
折れ点2 ～ 目地材10	3.288	3.113	3.20	2.581	2.574	2.58	2.78	8.89	
目地材10 ～ 隔壁工9	9.000	9.000	9.00	2.574	2.553	2.56	2.76	24.9	目地材10 (H=2.574) 0.5×2.77×1.22=1.69
天端部控除 天端延長×天端高×斜率	-79.2×0.100×1.077							-8.5	
合 計	79.2	78.7						216.7	8.7

ブロック積護岸工計算書

区間	天端延長	基礎延長	平均延長	護岸直高		平均直高	擁壁法長	面 積	備 考
	L1 (m)	L2 (m)	L (m)	起点側 H1 (m)	終点側 H2 (m)	H (m)	SL (m)	A (m2)	
隔壁工9 ～ 目地材11	9.000	9.000	9.00	2.553	2.532	2.54	2.74	24.7	
目地材11 ～ EC2	6.396	6.221	6.31	2.532	2.517	2.53	2.72	17.2	
EC2 ～ 隔壁工10	2.604	2.604	2.60	2.517	2.511	2.51	2.71	7.05	
隔壁工10 ～ 目地材12	9.000	9.000	9.00	2.511	2.487	2.50	2.69	24.2	
目地材12 ～ NO. 247	9.000	9.000	9.00	2.487	2.464	2.48	2.67	24.0	
天端部控除 天端延長×天端高×斜率	-36.0×0.100×1.077							-3.9	
合 計	36.0	35.8						93.2	

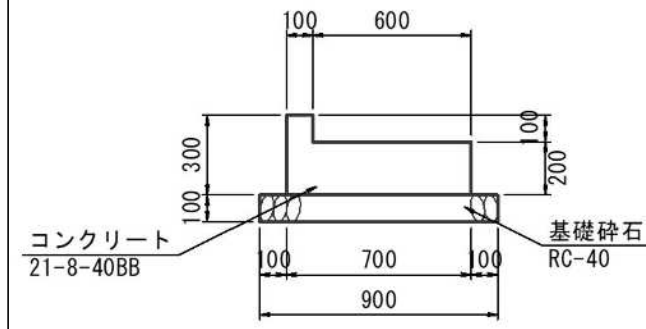
裏込材計算書(ブロック張・ブロック積)

測 点	単距離[m]	裏 込 材 (B2)						備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]				
NO. 24. 70		1. 1						
NO. 40. 00	15. 30	1. 1	1. 10	16. 8				
NO. 60. 00	20. 00	1. 1	1. 10	22. 0				
NO. 80. 00	20. 00	1. 0	1. 05	21. 0				
NO. 100. 00	20. 00	1. 0	1. 00	20. 0				
NO. 120. 00	20. 00	1. 0	1. 00	20. 0				
NO. 220. 00		1. 2						
NO. 240. 00	20. 00	1. 2	1. 20	24. 0				
NO. 247. 00	7. 00	1. 2	1. 20	8. 4				
合 計	122. 3			132. 2				

裏込材計算書(大型ブロック)

測 点	単距離 [m]	裏 込 材 (B2)						備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]				
NO. 133.00		1.4						
NO. 140.00	7.00	1.4	1.40	9.8				
NO. 160.00	20.00	1.3	1.35	27.0				
NO. 180.00	20.00	1.3	1.30	26.0				
NO. 200.00	20.00	1.3	1.30	26.0				
合 計	67.0			88.8				

基礎工詳細図(2)



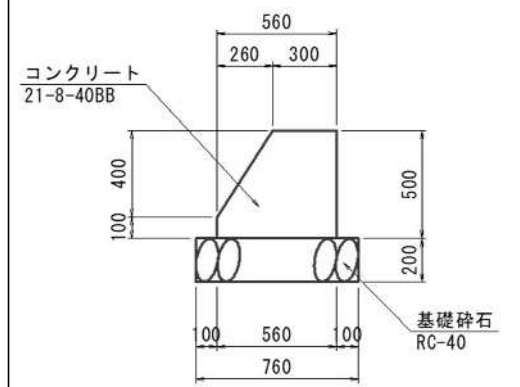
10m当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
【基礎工】 (1 : 1.5)				
コンクリート	21-8-40BB	$(0.70 \times 0.20 + 0.10 \times 0.10) \times 10$	m ³	1.50
基礎碎石	t=100、RC-40	0.90×10	m ²	9.00

基礎工(ブロック張)


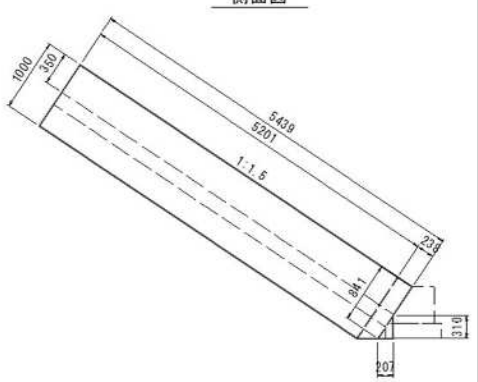
数量計算書


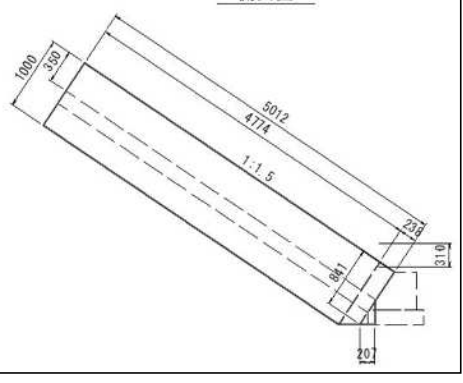
基礎工(1割5分型)詳細図


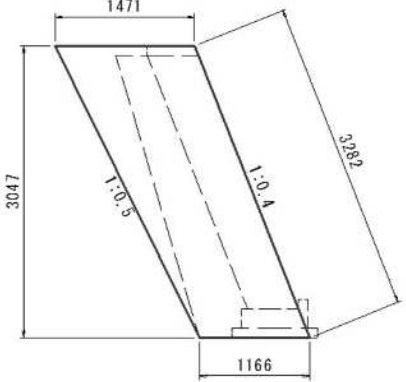



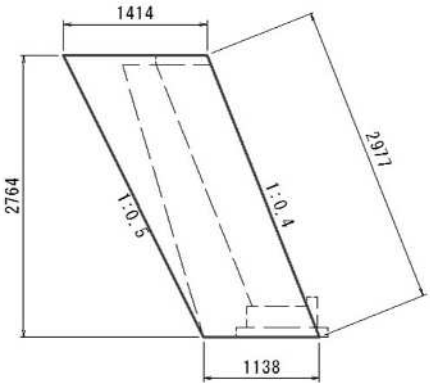
10m当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
【基礎工】 (1 : 1.5)				
コンクリート	21-8-40BB	$(0.50 \times 0.56 - 0.40 \times 0.26 \times 1/2) \times 10$	m ³	2.28
基礎碎石	t=200、RC-40	0.76×10	m ²	7.60

小口止工1		数 量 計 算 書		1箇所当り	
正面図  小口止工1  側面図					
名 称	規 格	算 式	単位	数 量	
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$\{1.000 \times 5.201 + (1.000 + 0.841) \times 1/2 \times 0.238 + 0.207 \times 0.310 \times 1/2\} \times 0.3$	m3	1.64	
目地材	t=10mm	5.439×0.35	m2	1.90	


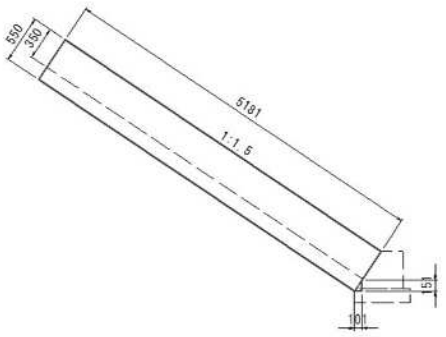
小口止工2		数 量 計 算 書		1箇所当り
正面図  小口止工2  側面図				
コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	$\{1.000 \times 4.774 + (1.000 + 0.841) \times 1/2 \times 0.238 + 0.207 \times 0.310 \times 1/2\} \times 0.3$	m3	1.51
目地材	t=10mm	5.012×0.35	m2	1.75

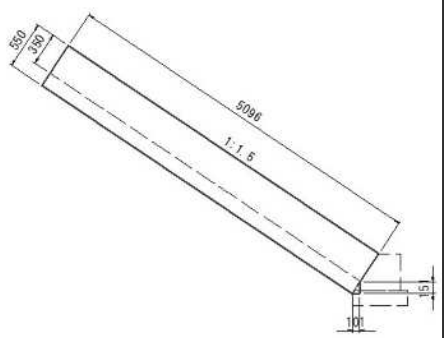
小口止工3			数量計算書	1箇所当り
小口止工3 正面図  側面図 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(1.471+1.166) \times 1/2 \times 3.047 \times 0.3$	m3	1.21
目地材	t=10mm	3.282×0.35	m2	1.15

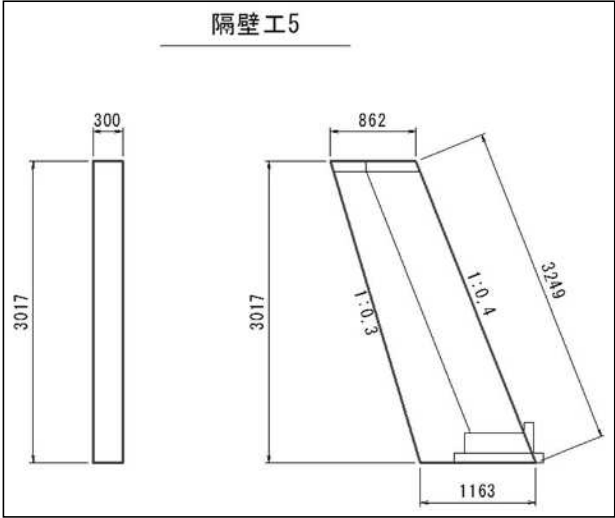
小口止工4			数量計算書	1箇所当り
小口止工4 正面図  側面図 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(1.414+1.138) \times 1/2 \times 2.764 \times 0.3$	m3	1.06
目地材	t=10mm	2.977×0.35	m2	1.04

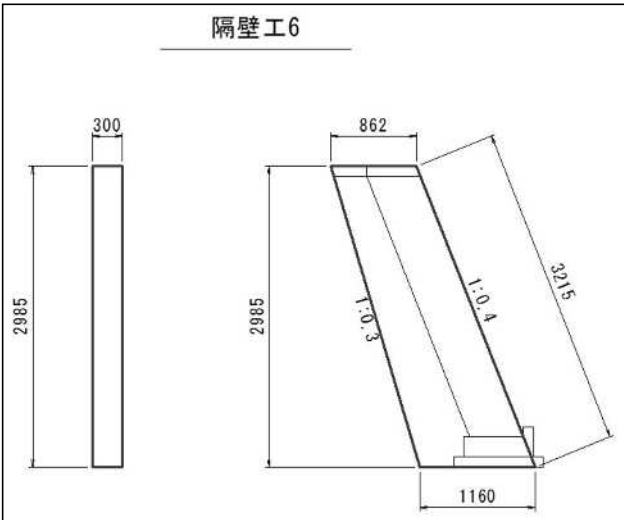
隔壁工1		数 量 計 算 書		1箇所当り
正面図 2967 300 隔壁工1 側面図 550 300 5349 1:1.5 101 15				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.550 \times 5.349 + 0.101 \times 0.151 \times 1/2) \times 0.3$	m3	0.88
目地材	t=10mm	$5.349 \times 0.35 \times 2$	m2	3.74


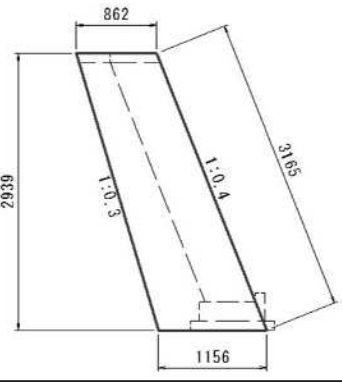
隔壁工2		数 量 計 算 書		1箇所当り	
正面図 2926 300 隔壁工2 側面図 550 350 5264 1:1.5 101 151					
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.550 \times 5.264 + 0.101 \times 0.151 \times 1/2) \times 0.3$	m3	0.87	
目地材	t=10mm	$5.264 \times 0.35 \times 2$	m2	3.68	


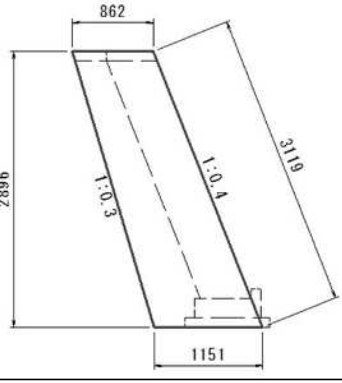
隔壁工3			数量計算書	1箇所当り
隔壁工3 正面図  側面図 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.550 \times 5.181 + 0.101 \times 0.151 \times 1/2) \times 0.3$	m3	0.86
目地材	t=10mm	$5.181 \times 0.35 \times 2$	m2	3.63

隔壁工4			数量計算書	1箇所当り
隔壁工4 正面図  側面図 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.550 \times 5.096 + 0.101 \times 0.151 \times 1/2) \times 0.3$	m3	0.84
目地材	t=10mm	$5.096 \times 0.35 \times 2$	m2	3.57

隔壁工5			数量計算書	1箇所当り
隔壁工5 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.862+1.163) \times 1/2 \times 3.017 \times 0.3$	m3	0.92
目地材	t=10mm	$3.249 \times 0.35 \times 2$	m2	2.27

隔壁工6			数量計算書	1箇所当り
隔壁工6 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.862+1.160) \times 1/2 \times 2.985 \times 0.3$	m3	0.91
目地材	t=10mm	$3.215 \times 0.35 \times 2$	m2	2.25

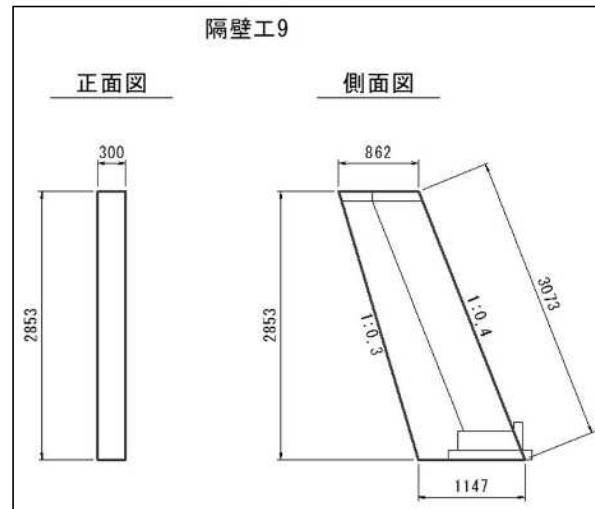
隔壁工7			数量計算書	1箇所当り
隔壁工7 正面図  側面図 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.862+1.156) \times 1/2 \times 2.939 \times 0.3$	m3	0.89
目地材	t=10mm	$3.165 \times 0.35 \times 2$	m2	2.22

隔壁工8			数量計算書	1箇所当り
隔壁工8 正面図  側面図 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.862+1.151) \times 1/2 \times 2.896 \times 0.3$	m3	0.87
目地材	t=10mm	$3.119 \times 0.35 \times 2$	m2	2.18

隔壁工9

数量計算書

1箇所当り

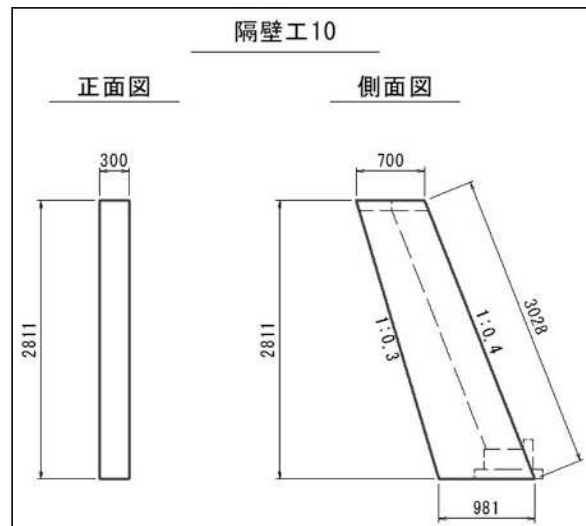


コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.862+1.147) \times 1/2 \times 2.853 \times 0.3$	m3	0.86
目地材	t=10mm	$3.073 \times 0.35 \times 2$	m2	2.15

隔壁工10

数量計算書

1箇所当り



コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.700+0.981) \times 1/2 \times 2.811 \times 0.3$	m3	0.71
目地材	t=10mm	$3.028 \times 0.35 \times 2$	m2	2.12

既 設 取 壊 し エ

測 点	単距離 [m]	ブロック取壊し (C2)						備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]				
NO. 24. 70		1. 1						
NO. 40. 00	15. 30	1. 1	1. 10	16. 8				
NO. 60. 00	20. 00	1. 6	1. 35	27. 0				
NO. 80. 00	20. 00	0. 7	1. 15	23. 0				
NO. 100. 00	20. 00	0. 6	0. 65	13. 0				
NO. 120. 00	20. 00	0. 7	0. 65	13. 0				
NO. 133. 00		0. 0						
NO. 140. 00	7. 00	0. 8	0. 40	2. 8				
NO. 160. 00	20. 00	0. 8	0. 80	16. 0				
NO. 180. 00	20. 00	0. 8	0. 80	16. 0				
NO. 200. 00	20. 00	0. 7	0. 75	15. 0				
NO. 220. 00	20. 00	0. 8	0. 75	15. 0				
NO. 240. 00	20. 00	0. 8	0. 80	16. 0				
NO. 247. 00	7. 00	0. 8	0. 80	5. 6				
NO. 247. 00+1. 89	1. 89	0. 0	0. 40	0. 8				
		Co殻運搬	=		=	180. 00	m3	
		Co殻処分	=	180.0 × 2.35	(	2. 35	(m3/t))	
					=	423. 0	t	
合 計	211. 2			180. 0				

仮 設 工 数 量 集 計 表

[illegible]

仮設工数量計算書

仮設工数量計算			
種別・細別・規格	計 算 式	単位	数 量
工事用道路工 敷鉄板 (22×1524×3048) (面積)	仮設計画図より $A = 48.0 \times 3.0$ $= 144.0$	m2	144.0
(枚数)	$N = 144.0 \div (1.524 \times 3.048)$ $= 31.0$	枚	31
仮設坂路工 仮設坂路盛土	仮設計画図より $V1 = 6.0 \times 3.2 = 19.2$ $V2 = 4.0 \times 3.2 \div 2 = 6.4$ $V = V1 + V2$ $= 19.2 + 6.4$ $= 25.6$	m3	25.6
大型土のう	仮設計画図より $N = (3.0 \times 8.0 + 2.0 \times 1.0) \times 2$ $+ 1.0 \times 2.0$ $= 54$	袋	54

令和6年1月1日発生能登半島地震災害
令和6年9月発生能登半島豪雨災害

輪 島 市 門 前 町 浅 生 田 川

1 - 2 工 区

査定番号	6災 11506号
河 川 名	普通河川浅生田川

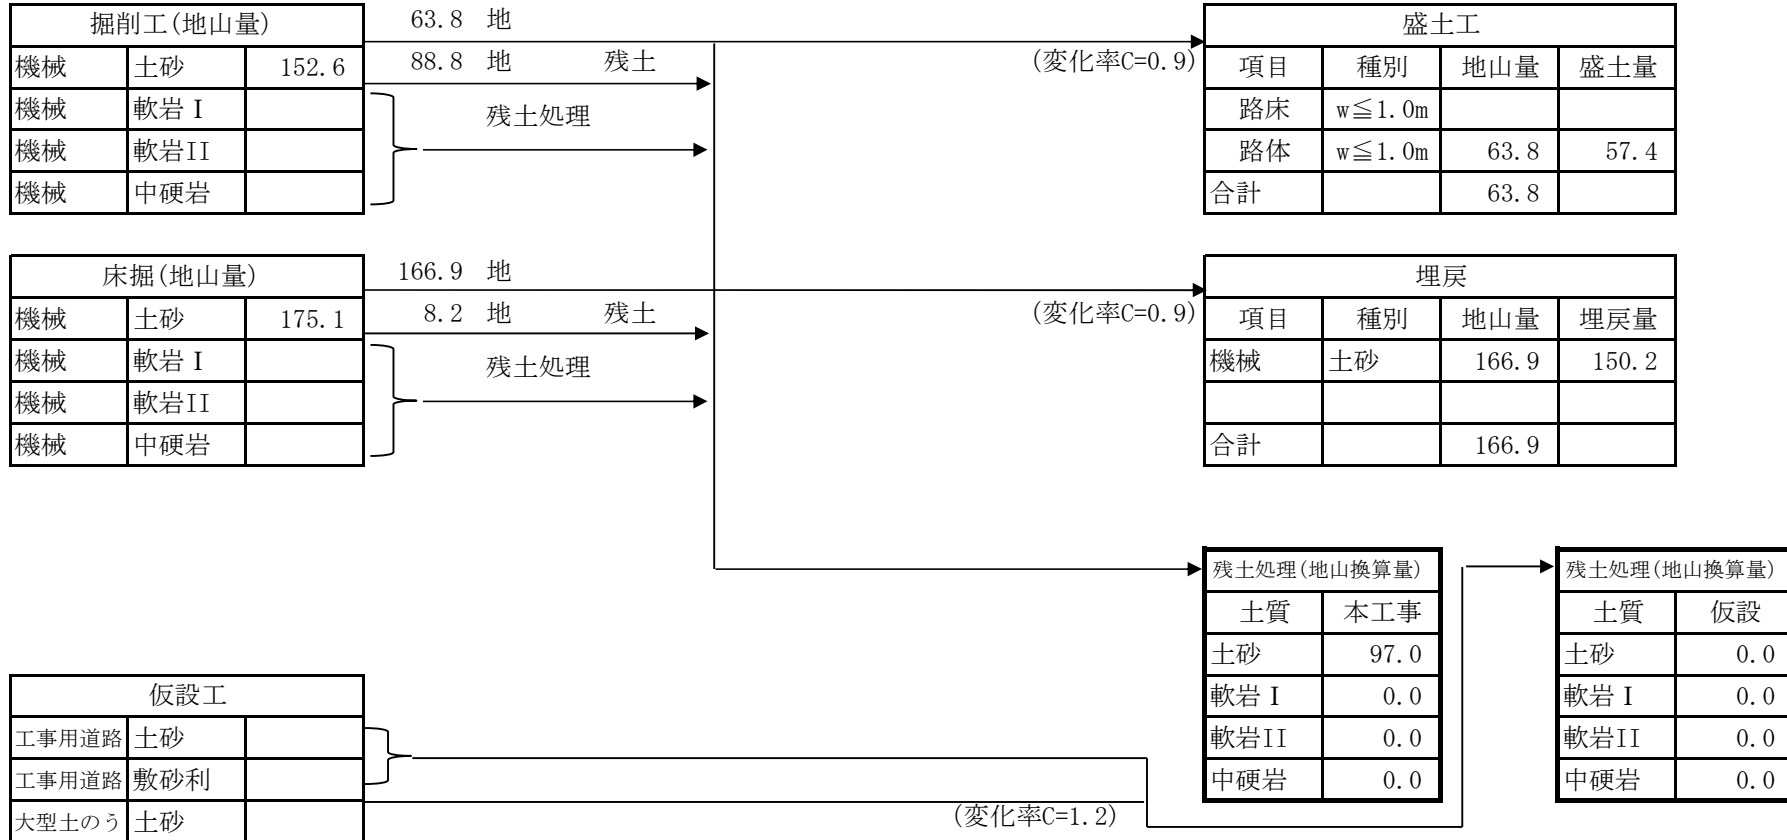
数 量 計 算 書

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

1工区



土 積 計 算 書 (1)

測 点	単距離 [m]	掘 削 (C1)			築堤盛土 (B1)						備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]	平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]				
NO. 126. 20		2. 7			2. 7						
NO. 133. 00	6. 80	2. 8	2. 75	18. 7	0. 7	1. 70	11. 6				
NO. 140. 00	7. 00	2. 6	2. 70	18. 9	0. 9	0. 80	5. 6				
NO. 160. 00	20. 00	2. 2	2. 40	48. 0	0. 9	0. 90	18. 0				
NO. 180. 00	20. 00	2. 4	2. 30	46. 0	0. 7	0. 80	16. 0				
NO. 187. 80	7. 80	2. 4	2. 40	18. 7	0. 7	0. 70	5. 5				
NO. 187. 80+1. 90	1. 90	0. 0	1. 20	2. 3	0. 0	0. 35	0. 7				
合 計	63. 50			152. 6			57. 4				

土 積 計 算 書 (2)

測 点	単距離 [m]	床 掘 り (c1)			埋 戻 し (b1)			基面整正 (K1)			備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]	平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]	平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]	
NO. 126. 20		2. 8			2. 2			0. 7			
NO. 133. 00	6. 80	2. 8	2. 80	19. 0	2. 5	2. 35	16. 0	0. 7	0. 70	4. 8	
NO. 140. 00	7. 00	2. 8	2. 80	19. 6	2. 4	2. 45	17. 2	0. 7	0. 70	4. 9	
NO. 160. 00	20. 00	2. 8	2. 80	56. 0	2. 4	2. 40	48. 0	0. 7	0. 70	14. 0	
NO. 180. 00	20. 00	2. 8	2. 80	56. 0	2. 4	2. 40	48. 0	0. 7	0. 70	14. 0	
NO. 187. 80	7. 80	2. 8	2. 80	21. 8	2. 4	2. 40	18. 7	0. 7	0. 70	5. 5	
NO. 187. 80+1. 90	1. 90	0. 0	1. 40	2. 7	0. 0	1. 20	2. 3	0. 0	0. 35	0. 7	
合 計	63. 50			175. 1			150. 2			43. 9	

土 積 計 算 書 (3)

測 点	単距離 [m]	法 面 整 形 (盛 土 部) (L1)			法 面 整 形 (切 土 部) (L2)			備 考
		法 長 [m]	平均法長 [m]	平 積 [m2]	法 長 [m]	平均法長 [m]	平 積 [m2]	
NO. 126. 20		3. 4			0. 0			
NO. 133. 00	6. 80	3. 1	3. 25	22. 1	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 140. 00	7. 00	3. 0	3. 05	21. 4	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 160. 00	20. 00	3. 3	3. 15	63. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 180. 00	20. 00	4. 1	3. 70	74. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 187. 80	7. 80	4. 1	4. 10	32. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 187. 80+1. 90	1. 90	0. 0	2. 05	3. 9	0. 0	0. 00	0. 0	
合 計	63. 50			216. 4			0. 0	

法 覆 護 岸 工 数 量 集 計 表

種別・細別・規格	単位	計 算 式	数 量	備 考
コンクリートブロック工				
積ブロック	m	ブロック積護岸工計算書より	59.8	※天端延長
積ブロック	m ²	ブロック積護岸工計算書より	173.3	練積、控え350
裏込材(砕石)	m ³	裏込材計算書より	83.6	RC-40
天端工	m	ブロック積護岸工計算書より	59.8	
コンクリート	m ³	$(0.36 \div 10) \times 59.8$	2.15	
目地材	箇所 m ²	$59.8 \div 5$ $0.07 \div 2 \times 12$	12 0.42	
基礎工	m	ブロック積護岸工計算書より	59.8	※基礎延長
コンクリート	m ³	$(1.10 \div 10) \times 59.8$	6.6	
基礎材	m ³	$(7.00 \div 10) \times 59.8$	41.9	
小口止工1	箇所		1.0	
コンクリート	m ³	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.1	
目地材	m ²	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.2	
小口止工2	箇所		1.0	
コンクリート	m ³	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.0	
目地材	m ²	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.1	
隔壁工1	箇所		1.0	
コンクリート	m ³	単位数量(小口止・隔壁工)より	0.8	
目地材	m ²	単位数量(小口止・隔壁工)より	2.3	
隔壁工2	箇所		1.0	
コンクリート	m ³	単位数量(小口止・隔壁工)より	0.8	
目地材	m ²	単位数量(小口止・隔壁工)より	2.3	

法 覆 護 岸 工 数 量 集 計 表

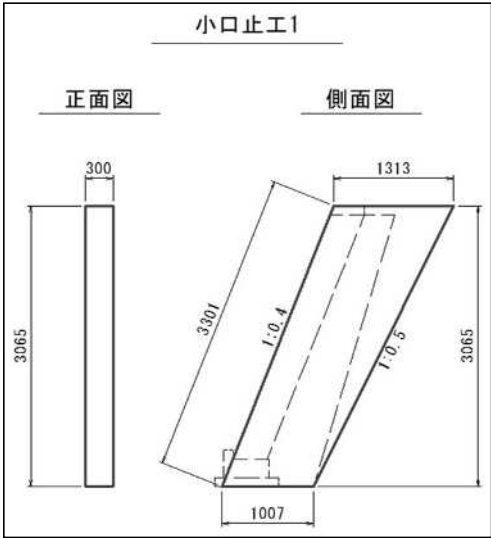
[illegible]



ブロック積護岸工計算書

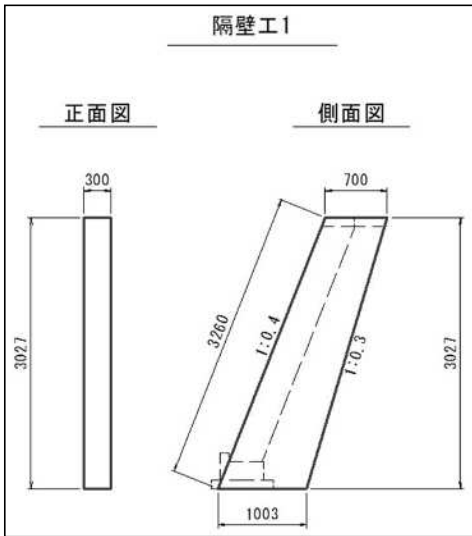
区間	天端延長	基礎延長	平均延長	護岸直高		平均直高	擁壁法長	面 積	備 考
	L1 (m)	L2 (m)	L (m)	起点側	終点側	H (m)	SL (m)	A (m2)	
NO. 126.2 ~ 目地材1	7.500	7.500	7.50	2.765	2.745	2.76	2.97	22.3	
目地材1 ~ 隔壁工1	7.500	7.500	7.50	2.745	2.727	2.74	2.95	22.1	
隔壁工1 ~ 目地材2	7.500	7.500	7.50	2.727	2.707	2.72	2.93	22.0	
目地材2 ~ 隔壁工2	7.500	7.500	7.50	2.707	2.689	2.70	2.91	21.8	
隔壁工2 ~ 目地材3	7.500	7.500	7.50	2.689	2.669	2.68	2.89	21.6	
目地材3 ~ 隔壁工3	7.500	7.500	7.50	2.669	2.651	2.66	2.87	21.5	
隔壁工3 ~ 目地材4	7.500	7.500	7.50	2.651	2.631	2.64	2.84	21.3	
目地材4 ~ BC2	4.000	4.000	4.00	2.631	2.621	2.63	2.83	11.3	
BC2 ~ NO. 187.8	3.253	3.307	3.28	2.621	2.612	2.62	2.82	9.26	
合 計	59.8	59.8						173.3	

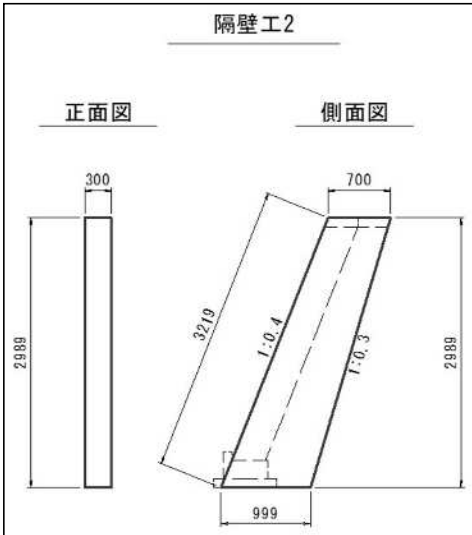
裏込材計算書

測 点	単距離 [m]	裏 込 材 (B2)						備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]				
NO. 126. 20		1. 4						
NO. 133. 00	6. 80	1. 4	1. 40	9. 5				
NO. 140. 00	7. 00	1. 4	1. 40	9. 8				
NO. 160. 00	20. 00	1. 3	1. 35	27. 0				
NO. 180. 00	20. 00	1. 3	1. 30	26. 0				
NO. 187. 80	7. 80	1. 3	1. 30	10. 1				
NO. 187. 80+1. 90	1. 90	0. 0	0. 65	1. 2				
合 計	63. 50			83. 6				

小口止工1		数 量 計 算 書		1箇所当り
小口止工1 正面図 側面図 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(1.313+1.007) \times 1/2 \times 3.065 \times 0.3$	m3	1.07
目地材	t=10mm	3.301×0.35	m2	1.16

小口止工2		数 量 計 算 書		1箇所当り
正面図  側面図 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(1.282+0.991) \times 1/2 \times 2.912 \times 0.3$	m3	0.99
目地材	t=10mm	3.136×0.35	m2	1.10

隔壁工1		数 量 計 算 書		1箇所当り
隔壁工1 正面図 側面図 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.700+1.003) \times 1/2 \times 3.027 \times 0.3$	m3	0.77
目地材	t=10mm	$3.260 \times 0.35 \times 2$	m2	2.28

隔壁工2		数 量 計 算 書		1箇所当り
隔壁工2 正面図 側面図 				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.700+0.999) \times 1/2 \times 2.989 \times 0.3$	m3	0.76
目地材	t=10mm	$3.219 \times 0.35 \times 2$	m2	2.25

隔壁工3 数量計算書 1箇所当り				
隔壁工3 正面図 側面図				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.700+0.995) \times 1/2 \times 2.951 \times 0.3$	m3	0.75
目地材	t=10mm	$3.178 \times 0.35 \times 2$	m2	2.22

既 設 取 壊 し エ

測 点	単距離 [m]	ブ ロ ッ ク 取 壊 し (G2)						備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]				
NO. 126. 20		0. 0						
NO. 133. 00	6. 80	0. 8	0. 40	2. 7				
NO. 140. 00	7. 00	0. 7	0. 75	5. 3				
NO. 160. 00	20. 00	0. 7	0. 70	14. 0				
NO. 180. 00	20. 00	0. 8	0. 75	15. 0				
NO. 187. 80	7. 80	0. 8	0. 80	6. 2				
NO. 187. 80+1. 90	1. 90	0. 0	0. 40	0. 8				
		Co殻運搬	=		=	44. 0	m3	
		Co殻処分	=	44. 0 × 2. 35	(	2. 35	(m3/t))	
					=	103. 4	t	
合 計	63. 50			44. 0				

令和6年1月1日発生能登半島地震災害
令和6年9月発生能登半島豪雨災害

輪 島 市 門 前 町 浅 生 田 川

1 - 3 工 区

査定番号	6災11506号
河 川 名	普通河川浅生田川

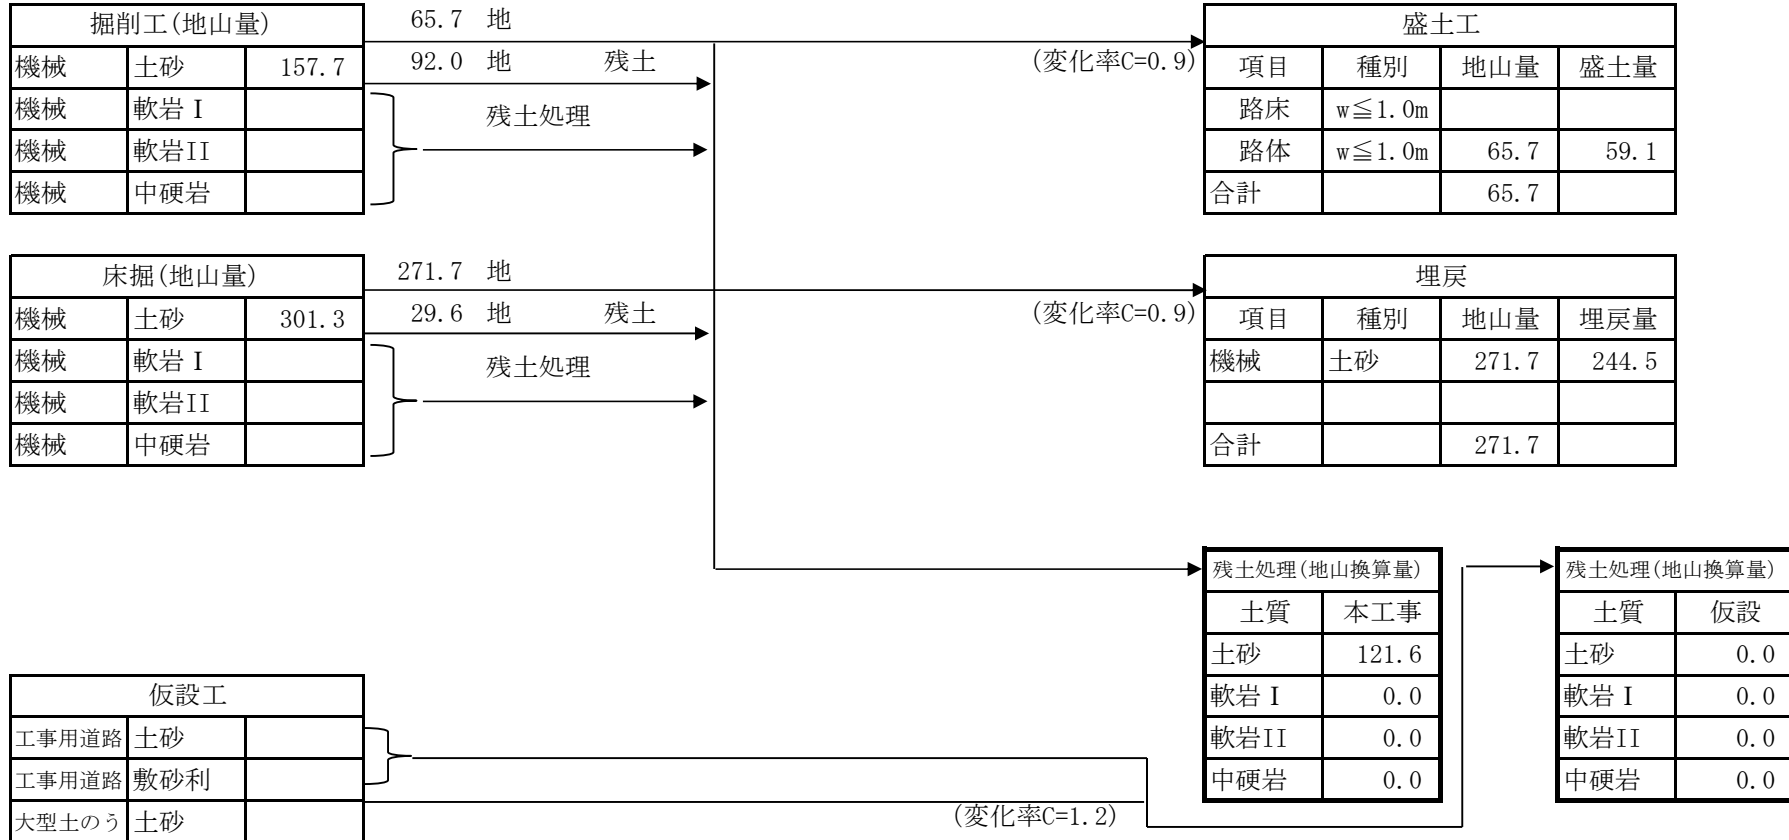
数 量 計 算 書

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

1工区



土 積 計 算 書 (1)

測 点	単距離 [m]	掘 削 (C1)			築堤盛土 (B1)						備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]	平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]				
NO. 271.50		2.1			0.0						
NO. 280.00	8.50	2.2	2.15	18.3	0.0	0.00	0.0				
NO. 300.00	20.00	2.0	2.10	42.0	0.0	0.00	0.0				
NO. 320.00	20.00	1.3	1.65	33.0	0.7	0.35	7.0				
NO. 340.00	20.00	1.2	1.25	25.0	1.0	0.85	17.0				
NO. 360.00	20.00	1.2	1.20	24.0	1.1	1.05	21.0				
NO. 372.80	12.80	1.2	1.20	15.4	1.1	1.10	14.1				
合 計	101.3			157.7			59.1				

土 積 計 算 書 (2)

測 点	単距離 [m]	床 掘 り (c1)			埋 戻 し (b1)			基面整正 (K1)			備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]	平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]	法 長 [m]	平均法長 [m]	平 積 [m2]	
NO. 271.50		3.6			3.4			1.6			
NO. 280.00	8.50	3.6	3.60	30.6	2.5	2.95	25.1	1.6	1.60	13.6	
NO. 300.00	20.00	3.6	3.60	72.0	2.8	2.65	53.0	1.6	1.60	32.0	
NO. 320.00	20.00	2.7	3.15	63.0	2.1	2.45	49.0	0.7	1.15	23.0	
NO. 340.00	20.00	2.7	2.70	54.0	2.2	2.15	43.0	0.7	0.70	14.0	
NO. 360.00	20.00	2.4	2.55	51.0	2.3	2.25	45.0	0.7	0.70	14.0	
NO. 372.80	12.80	2.4	2.40	30.7	2.3	2.30	29.4	0.7	0.70	9.0	
合 計	101.3			301.3			244.5			105.6	

土 積 計 算 書 (3)

測 点	単距離 [m]	法 面 整 形 (盛 土 部) (L1)			法 面 整 形 (切 土 部) (L2)			備 考
		法 長 [m]	平均法長 [m]	平 積 [m2]	法 長 [m]	平均法長 [m]	平 積 [m2]	
NO. 271.50		0.0			0.0			
NO. 280.00	8.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 300.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 320.00	20.00	0.8	0.40	8.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 340.00	20.00	1.0	0.90	18.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 360.00	20.00	1.4	1.20	24.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 372.80	12.80	1.4	1.40	17.9	0.0	0.00	0.0	
合 計	101.3			67.9			0.0	

法覆護岸工数量集計表

種別・細別・規格	単位	計 算 式	数 量	備 考
重力式擁壁工				
普通コンクリート	m3	重力式擁壁護岸工計算書より	67.2	21-8-40BB
基礎材	m2	1.56×31.9	49.8	31.9mは基礎延長
コンクリートブロック工				
積ブロック	m	ブロック積護岸工計算書より	65.7	※天端延長
積ブロック	m2	ブロック積護岸工計算書より	171.9	練積、控え350
裏込材(砕石)	m3	裏込材計算書より	75.4	RC-40
天端工	m	ブロック積護岸工計算書より	65.7	※天端延長
コンクリート	m3	$(0.71 \div 10) \times 65.7$	4.67	
目地材	箇所 m2	$65.7 \div 5$ $0.14 \div 2 \times 13$	13 0.91	
基礎工	m	ブロック積護岸工計算書より	66.0	※基礎延長
コンクリート	m3	$(1.10 \div 10) \times 66.0$	7.3	
基礎材	m2	$(7.00 \div 10) \times 66.0$	46.2	
小口止工1	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量(小口止・隔壁工)より	0.9	
目地材	m2	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.0	
小口止工2	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.3	
目地材	m2	単位数量(小口止・隔壁工)より	1.0	
隔壁工1	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量(小口止・隔壁工)より	0.7	
目地材	m2	単位数量(小口止・隔壁工)より	2.0	
隔壁工2	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量(小口止・隔壁工)より	0.7	
目地材	m2	単位数量(小口止・隔壁工)より	2.1	
隔壁工3	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量(小口止・隔壁工)より	0.7	
目地材	m2	単位数量(小口止・隔壁工)より	2.1	

重力式擁壁護岸工 数量計算書


測点(断面) 位置	コンクリート 種別	構 造 (計 算) 諸 元							計 算 条 件								数 量			
		延長L [m]		護岸高 H [m]	法勾配 [1:○]		幅B [m]		計算 延長 [m]	断面積 [m2]		法 長 [m]				コンクリート 量 [m3]	型 枠 [m2]			
		天端側 L1	底面側 L2		川表側 (前面)	川裏側 (背面)	天端幅 B1	底面幅 B2		当該	平均	川表側(前面)		川裏側(背面)			川表側 (前面)	川裏側 (背面)	小口・ 目地	
												当該	平均	当該	平均					
NO. 271.5				2.400	0.40	-	0.400	1.360		2.112		2.585		2.400					-	
BC4	普通	29.520	29.520	2.400	0.40	-	0.400	1.360	29.520	2.112	2.112	2.585	2.585	2.400	2.400	62.35	76.3	70.8	-	
NO. 303.5	普通	2.196	2.366	2.400	0.40	-	0.400	1.360	2.281	2.112	2.112	2.585	2.585	2.400	2.400	4.82	5.9	5.5	-	



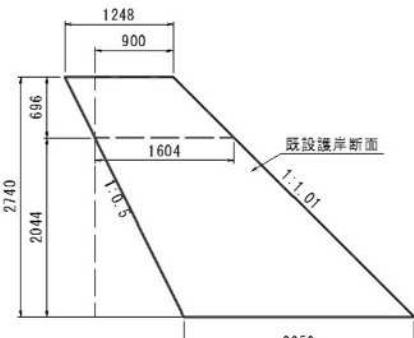
ブロック積護岸工計算書

区間	天端延長	基礎延長	平均延長	護岸直高		平均直高	擁壁法長	面 積	備 考
				起点側	終点側				
	L1 (m)	L2 (m)	L (m)	H1 (m)	H2 (m)	H (m)	SL (m)	A (m2)	
NO. 303.5 ~ 目地材1	8.901	9.075	8.99	2.399	2.405	2.40	2.59	23.3	
目地材1 ~ 隔壁工1	7.228	7.228	7.23	2.405	2.409	2.41	2.60	18.8	
隔壁工1 ~ 目地材2	8.200	8.200	8.20	2.409	2.414	2.41	2.60	21.3	
目地材2 ~ 隔壁工2	8.200	8.200	8.20	2.414	2.419	2.42	2.61	21.4	
隔壁工2 ~ 目地材3	8.200	8.200	8.20	2.419	2.424	2.42	2.61	21.4	
目地材3 ~ 隔壁工3	8.169	8.200	8.19	2.424	2.429	2.43	2.62	21.4	
隔壁工3 ~ 目地材4	8.400	8.430	8.42	2.429	2.437	2.43	2.62	22.1	
目地材4 ~ NO. 372.8	8.423	8.500	8.46	2.437	2.440	2.44	2.63	22.2	
合 計	65.7	66.0						171.9	

裏込材計算書

測 点	単距離 [m]	裏 込 材 (B2)						備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]				
NO. 271.50		0.0						
NO. 280.00	8.50	0.0	0.00	0.0				
NO. 300.00	20.00	0.0	0.00	0.0				
NO. 320.00	20.00	1.2	0.60	12.0				
NO. 340.00	20.00	1.2	1.20	24.0				
NO. 360.00	20.00	1.2	1.20	24.0				
NO. 372.80	12.80	1.2	1.20	15.4				
合 計	101.3			75.4				

小口止工1		数 量 計 算 書		1箇所当り	
正面図  側面図 (ブロック積護岸側)  側面図 (重力式擁壁側) 					
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(1.240+0.970) \times 1/2 \times 2.699 \times 0.3$	m3	0.89	
目地材	t=10mm	2.907×0.35	m2	1.02	

小口止工2		数 量 計 算 書		1箇所当り																					
正面図  側面図 (復旧側)  側面図 (既設側)  <table><tr><td>コンクリート</td><td>21-8-40BB W/C≦60%</td><td>$\{(1.248+0.974) \times 1/2 + (1.248+2.650) \times 1/2\} \times 1/2 \times 2.740 \times 0.3$</td><td>m3</td><td>1.26</td></tr><tr><td>目地材</td><td>t=10mm</td><td>2.951×0.35</td><td>m2</td><td>1.03</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$\{(1.248+0.974) \times 1/2 + (1.248+2.650) \times 1/2\} \times 1/2 \times 2.740 \times 0.3$	m3	1.26	目地材	t=10mm	2.951×0.35	m2	1.03										
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$\{(1.248+0.974) \times 1/2 + (1.248+2.650) \times 1/2\} \times 1/2 \times 2.740 \times 0.3$	m3	1.26																					
目地材	t=10mm	2.951×0.35	m2	1.03																					

隔壁工1		数 量 計 算 書	1箇所当り	
隔壁工1 正面図 側面図				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.700+0.971) \times 1/2 \times 2.709 \times 0.3$	m3	0.68
目地材	t=10mm	$2.918 \times 0.35 \times 2$	m2	2.04

隔壁工2		数 量 計 算 書		1箇所当り	
隔壁工2 正面図 側面図 正面図: 高さ 2719, 幅 300 側面図: 高さ 2719, 上幅 700, 下幅 972, 傾斜 1:0.3, 斜辺 2928					
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.700+0.972) \times 1/2 \times 2.719 \times 0.3$	m3	0.68	
目地材	t=10mm	$2.928 \times 0.35 \times 2$	m2	2.05	

隔壁工3 数量計算書 1箇所当り				
隔壁工3 正面図 側面図				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	$(0.700+0.973) \times 1/2 \times 2.729 \times 0.3$	m3	0.68
目地材	t=10mm	$2.939 \times 0.35 \times 2$	m2	2.06

既 設 取 壊 し エ

測 点	単距離 [m]	ブロック取壊し (C2)						備 考
		平 積 [m2]	平均断面 [m2]	立 積 [m3]				
NO. 271.50		0.9						
NO. 280.00	8.500	1.1	1.00	8.5				
NO. 300.00	20.000	0.9	1.00	20.0				
NO. 320.00	20.000	0.4	0.65	13.0				
NO. 340.00	20.000	0.6	0.50	10.0				
NO. 360.00	20.000	1.6	1.10	22.0				
NO. 372.80	12.800	1.6	1.60	20.5				
		Co殻運搬	=		=	94.00	m3	
		Co殻処分	=	94.0 × 2.35	(	2.35	(m3/t))	
					=	220.9	t	
合 計	101.3			94.0				

仮 設 工 数 量 集 計 表

[illegible]

仮設工数量計算書

仮設工数量計算			
種別・細別・規格	計 算 式	単位	数 量
工事用道路工 敷鉄板 (面積)	仮設計画図より A = 119.0 × 3.0 = 357.0	m2	357.0
(枚数)	N = 357.0 / (1.524 × 3.048) = 76.9	枚	77