
平成十六年十月作成

輪島市公共下水道事業計画図（輪島処理区）

全体計画区域　（421ha）
認　可　区　域　（310ha）

位置図

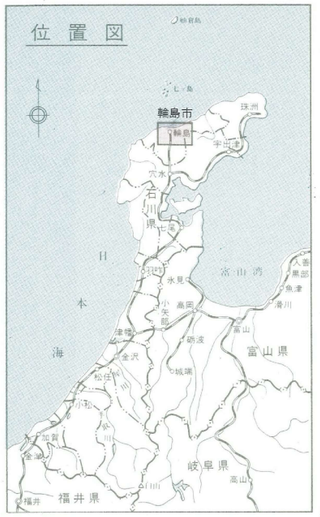

国定公園（普通地域）
国定公園（第３種特別地域）
国定公園（第２種特別地域）
海域Ａ－イ
日本海

輪島崎町
海士町
下町
川端
夕陽ヶ丘
末広
森の下
マリンタウン
観音町
新田町
富田
釜屋谷町
堀町ポンプ場
送水能力　0.076m3/秒
河井町中継ポンプ場
送水能力　0.034m3/秒
河井町
中継ポンプ場
二ツ屋
宅田町
二勢町
中段町
小伊勢町２号
一本松公園
山岸町１号
山岸町２号
山岸町３号
山岸町４号
山岸町５号
山岸町６号
小伊勢町１号
山本町

輪島汚水１号幹線
輪島汚水２号幹線
輪島汚水３号幹線
輪島汚水４号幹線
輪島汚水５号幹線
輪島汚水６号幹線
輪島汚水７号幹線
輪島汚水８号幹線
輪島汚水９号幹線
輪島汚水10号幹線

輪島市浄化センター

処理方法	ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法
処理能力	6,000m3/日最大(3系列)
供用開始	平成１７年３月３１日

	施行	名　称	型　式	口径	出力	備　考
1	H11	山本町マンホールポンプ場	ｽｸﾘｭｰ	80	5.5	
2	H11	中段町マンホールポンプ場	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	3.7	
3	H11	畠田マンホールポンプ場	ｽｸﾘｭｰ	150	15.0	
4	H11	新田町マンホールポンプ場	ｽｸﾘｭｰ	100	5.5	
5	H11	森の下マンホールポンプ場	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	2.2	
6	H11	川端マンホールポンプ場	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	1.5	
7	H13	二勢町マンホールポンプ場	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	1.5	
8	H13	末広マンホールポンプ場		65	1.5	
9	H13	二ツ屋町マンホールポンプ場	ｽｸﾘｭｰ	150	7.5	
10	H14	宅田町マンホールポンプ場	ｽｸﾘｭｰ	100	5.5	
11	H15	下町マンホールポンプ場	ﾉﾝｸﾛｯｸ			ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ
12	H17	夕陽ヶ丘マンホールポンプ場	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	2.2	
13	H17	釜屋谷町マンホールポンプ場	ﾉﾝｸﾛｯｸ	80	1.6	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ
14	H18	海士町マンホールポンプ場	ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ	40	0.4	
15	H18	一本松公園マンホールポンプ場	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	5.5	
16	H18	輪島崎町マンホールポンプ場	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	2.2	
17	H18	観音町マンホールポンプ場	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	100	5.5	
18	H18	山岸町１号マンホールポンプ場	ﾉﾝｸﾛｽｸﾘｭｰ	80	2.2	ｼﾞｪｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
19	H18	山岸町２号マンホールポンプ場	ﾉﾝｸﾛｽｸﾘｭｰ	80	1.5	ｼﾞｪｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
20	H18	山岸町３号マンホールポンプ場	ﾉﾝｸﾛｽｸﾘｭｰ	80	1.5	ｼﾞｪｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
21	H18	山岸町４号マンホールポンプ場	ﾉﾝｸﾛｽｸﾘｭｰ	80	1.5	ｼﾞｪｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
22	H21	山岸町５号マンホールポンプ場	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	2.2	
23	H21	山岸町６号マンホールポンプ場	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	3.7	
24	H21	小伊勢町１号マンホールポンプ場	ﾉﾝｸﾛｽｸﾘｭｰ	80	1.5	
25	H21	小伊勢町２号マンホールポンプ場	ﾉﾝｸﾛｽｸﾘｭｰ	65	3.7	
26	H21	マリンタウンマンホールポンプ場	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	2.2	

凡　例

- 都市計画区域
- 全体計画区域
- 処理区域界
- 都市計画決定区域
- 認可区域
- 主要な管渠
- 中継ポンプ場
- 浄化センター
- 都市計画道路
- 都市計画公園
- 自然公園区域

株式会社旭調製

輪島市

輪島市特定環境保全公共下水道事業計画図(門前処理区)



全体計画区域　１５２．０ ha
認 可 区 域　１５２．０ ha

深見処理区（漁集）

	設置	施 設 名	型式	口径	出力
1	H9	深見第１中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	5.5
2	H9	深見第２中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	1.5
3	H9	深見第３中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	5.5
4	H8	深見第４中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	1.5

門前処理区（特環）

	設置	施 設 名	型 式	口径	出力
1	H9	門前第１中継ポンプ	ｽｸﾘｭｰ	100	11.0
2	H9	門前第２中継ポンプ	ｽｸﾘｭｰ	80	3.7
3	H9	門前第３中継ポンプ	ｽｸﾘｭｰ	80	3.7
4	H11	鬼屋第１中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	1.5
5	H10	和田第１中継ポンプ	ｽｸﾘｭｰ	80	5.5
6	H12	和田第２中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	5.5
7	H14	和田第３中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	1.5
8	H13	高根尾第１中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	7.5
9	H16	栃木第１中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	1.5
10	H15	栃木第２中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	7.5
11	H6	黒島第１中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	5.5
12	H7	黒島第２中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	5.5
13	H9	黒島第３中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	1.5
14	H10	黒島第４中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	1.5
15	H10	黒島第５中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	5.5
16	H9	勝田第１中継ポンプ	ｽｸﾘｭｰ	80	3.7
17	H9	鹿磯第１中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	5.5
18	H9	鹿磯第２中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	7.5
19	H9	鹿磯第３中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	1.5
20	H18	浦上第１中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	2.2
21	H20	浦上第２中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	2.2
22	H18	浦上第３中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	5.5
23	H21	浦上第４中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	1.5

門前水質管理センター

処理方法	ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法
処理能力	1,800m3/日最大(2系列)
供用開始	平成７年３月３１日

凡　例

H20年度 以前施工済	
H21年度 施工見込	
H22年度 施工要望	
H23年度 施工予定	
全体計画 （H24～）	
処 理 区 域 界	
認 可 区 域	
市 街 化 区 域	
自 然 公 園 区 域	
マンホールポンプ	Ⓜ

1:10,000

輪島市特定環境保全公共下水道事業計画図（剱地処理区）



全体計画区域　26.00ha
認可区域　26.00ha

剱地処理区（特環）

	設置	施設名	型式	口径	出力
1	H16	剱地第１中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	1.5
2	H17	剱地第２中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	1.5
3	H18	剱地第３中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	1.5
4	H18	馬場第１中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	1.5
5	H18	馬場第２中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	0.75
6	H19	馬場第３中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	0.75
7	H19	馬場第４中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	2.2
8	H20	大泊第１中継ポンプ	ｽｸﾘｭｰ	80	2.2
9	H20	腰細第１中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	1.5
10	H20	赤神第１中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	80	5.5
11	H21	赤神第２中継ポンプ	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ	65	2.2

剱地浄化センター

処理方法	ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法
処理能力	380m3/日最大（1系列）
供用開始	平成17年３月31日

凡例	
H年度以前施工済	
H年度施工見込	
H年度施工要望	
H年度施工予定	
全体計画(H　～)	
処理区域界	
認可区域	
市街化区域	
自然公園区域	
マンホールポンプ	Ⓜ

1：10,000